


超薄燈箱使用說明與注意事項

吊掛方式  

1. LES 獨一無二 個性潮邊框

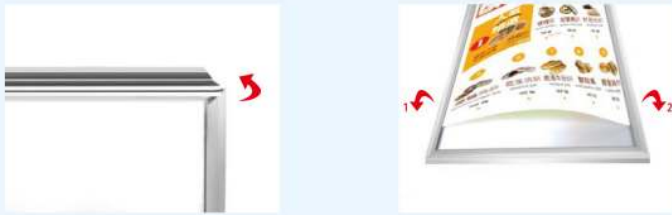

step1. 將燈板正面四邊的其中一邊，有特殊吸磁結構，將之掀開。
step2. 將燈片依順序由左再右插入兩邊。



step3. 燈片左右攤平後向下推入到底。
step4. 將原吸磁條置入原位即完成。

吊掛方式  

2. LNS 經濟實惠 基本巧邊框



step1. 將燈板正面四邊的其中一邊，有特殊吸磁結構，將之掀開取下。
step2. 將燈片依順序由左再右插入兩邊。




step3. 燈片左右攤平後向下推入到底。
step4. 將原吸磁條置入原位即完成。

吊掛方式  

3. LCS 愛羨時尚 隱形無邊框



step1. 將燈板前方的壓克力擋板由上方抽出，將表面的保護膜撕下。
step2. 抽出後會看到燈板本體，其保護膜也請撕下。

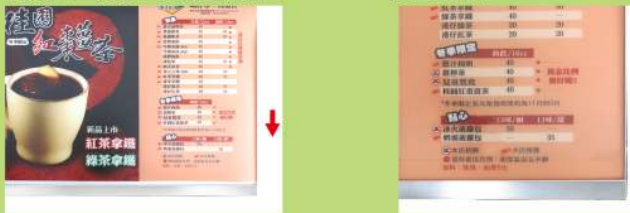


step3. 將燈片平行插入不銹鋼條內，推到底讓燈片與本體貼齊。
step4. 將前方壓克力擋板置入原位，即完成。

4. LDS 顛覆想像 雙面窄邊框

基本款



step1. 將燈板兩面的保護膜撕下。
step2. 卸下短邊無出線之兩邊平頭螺絲。

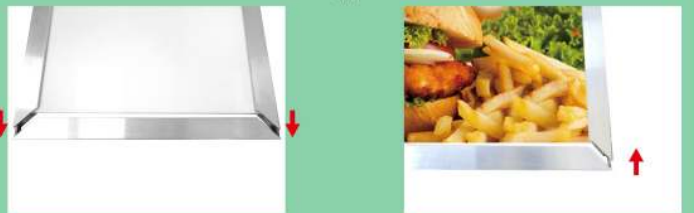

step3. 將鬆開後的鋁條平行抽出。
(注意要左右平行方可順利取下)。
step4. 燈片置入、鋁條平行插入後，將原鬆開螺絲鎖回即完成。

進階款

吊掛方式  

5. LRS 簡約設計 旗艦大邊框



step1. 將燈板正面四邊的其中一邊，有特殊吸磁結構，將之掀開。
step2. 將燈片由磁邊左右平放插入。



step3. 燈片左右攤平後向下推入到底。
step4. 將原吸磁條置入原位即完成。

※ 各系列燈箱保固與使用注意事項 ※

1. 產品基本保固一年，期限內非人為損壞可做免費之維修。
2. 維修與售後服務，如產品有使用上或安裝上的疑問，可直接電洽經銷商做後續的售後服務。
3. 本產品須先搭配專用所附變壓器，勿直接供應110v或220v電源，以避免LED直接燒壞之問題產生。
4. 本產品為室內型用之超薄燈箱，所配零件皆嚴禁浸(淋)水及避免水氣、黏劑或腐蝕溶劑浸蝕。
5. 安裝前請先確認產品完整性，無破損或電線外露得以安裝，且不得串接其它電器類產品。

連板型燈箱-變壓器及燈架安裝使用說明



step1 取出配件包內零件，如附圖擺放方式。



step2 取出如圖所示之零件。



step3 其中較長螺絲置於下方，完成如模組。



step4 模組完成後與燈箱橫桿固定安裝，如圖。



step5 取出伸縮桿與上方L片對鎖，如圖。




step6 扇形角度模組可依店面空間做適當調整，(0°,15°,30°,45°,60°)。




step7 伸縮桿設計可依店面空間做適當調整。




step8 角度固定後，依自行所搭配的螺絲釘固定於天花板即完成。

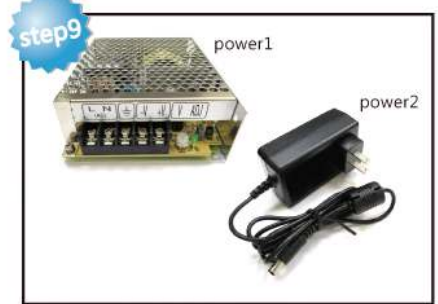

step9 取出所附配件包內的變壓器。其中A2連板適用power1 其中A3及A4連板適用power2

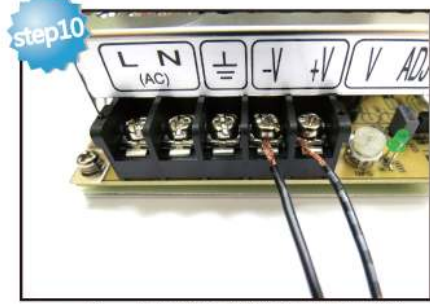

step10 power1 · +V正極接燈箱白色(虛)出線，負極接燈箱黑色出線。將符號所對應之螺絲卸下插入裸線，再將螺絲鎖緊夾住裸線。

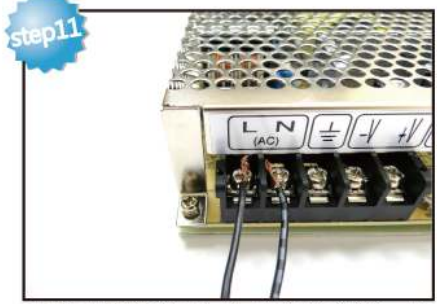


step11 而標示LN(AC)處(可無正負極之分)，即出線連接至110V或220V電源即可，接法同Step10。



step13 電源供應器安裝完成後，側邊的開關要和實際使用電壓(110v 或 220v)相同方能正常通電。



step12 power2 · 直接公母端子對接，並插入110/220V插座即完成。

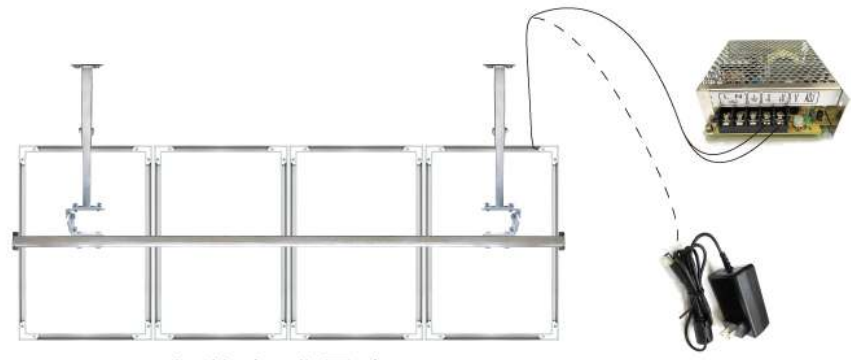

安裝完成示意圖